DACD
Partenaire · Chimie · Environnement
LUPROTEC PROFLON

ISO 9001 SOCIÉTÉ ENREGISTRÉE
ISO 14001 SOCIÉTÉ ENREGISTRÉE

DA 0510/1

FICHE TECHNIQUE

LUB EP 90

HUILE EXTRÊME PRESSION SAE 90 POUR ENGRENAGES SOUS CARTER

EFFICACE EN BASSE TEMPÉRATURE JUSQU'À –24°C

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : *huileux*
Densité : *0,90 +/- 0,02*
Odeur : *faible*
Couleur : *rouge*
pH : *sans*
Point éclair : *supérieur à 210°C*

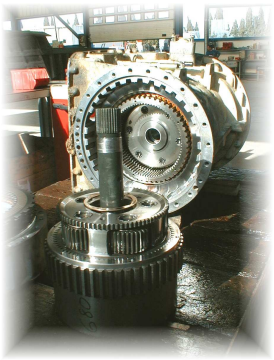

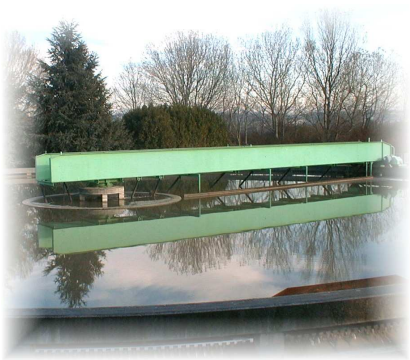

PROPRIÉTÉS

LUB EP 90, *huile extrême pression très hautes performances, est destinée aux engrenages enfermés sous carter, boîte de vitesses, ponts, etc... là où une huile SAE 90 est préconisée.*
Avantages : *après immobilisation, un film épais reste constamment en place sur les pièces lubrifiées évitant ainsi les démarrages à sec.*
Plage de température : *utilisable jusqu'à –24°C,* **LUB EP 90** *a une très forte résistance à l'oxydation, ne forme pas d'émulsion au contact de l'humidité ce qui prolonge la durée de vie du train d'engrenages et ne nécessite aucune vidange avant 100 000 kilomètres.* **LUB EP 90**, *grâce à sa couleur rouge, ne se confond pas avec d'autres lubrifiants et se mélange avec les différents types d'huiles minérales.* **LUB EP 90** *est conforme à toutes les classifications du service des lubrifiants pour engrenages GL-1, GL-2, GL-3, GL-4, GL-5 de l'American Petroleum Institute.*
Domaines d'utilisation : **LUB EP 90** *assure, dès la mise en mouvement, un graissage complet du train d'engrenages jusqu'aux roulements situés en partie haute des boîtes de vitesses.*

Utilisation de **LUB EP 90** *suivant le tableau indiqué ci-dessous*

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Lubrification de trains d'engrenages.	*Prêt à l'emploi.*	*Après la vidange, faire le plein avec* **LUB EP 90** *en se conformant aux instructions du fabricant.* *Vérifier que le carter soit propre avant le remplissage.* *Après quelques heures de fonctionnement, vérifier les niveaux.*

Recommandations : *port de gants de protection recommandé en cas de contact prolongé avec le produit afin d'éviter tout risque de sensibilisation.* **LUB EP 90** *doit être éliminé par des filières habilitées pour le traitement des huiles usagées.*

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).